


Note:


Pour éviter la perte accidentelle de composants, ne jetez l'emballage qu'une fois l'article entièrement assemblé.




Le paquet comprend une base et un poster cadre.

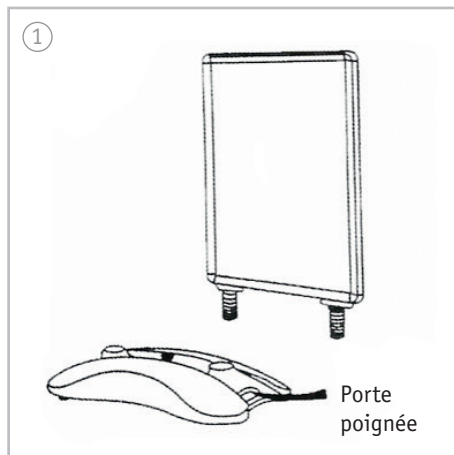


Insérer la partie supérieure dans la base.

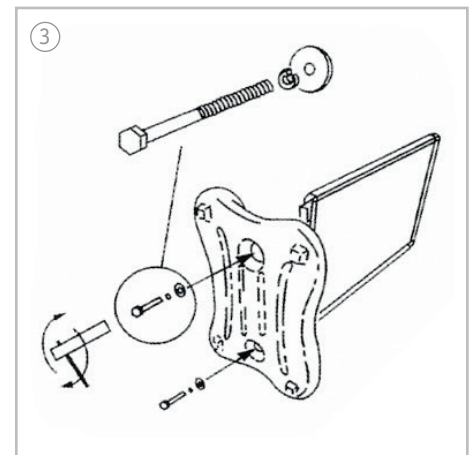


Placez le WindSign latéralement sur le sol (voir image) et vissez le cadre de l'affiche à la base en plastique.

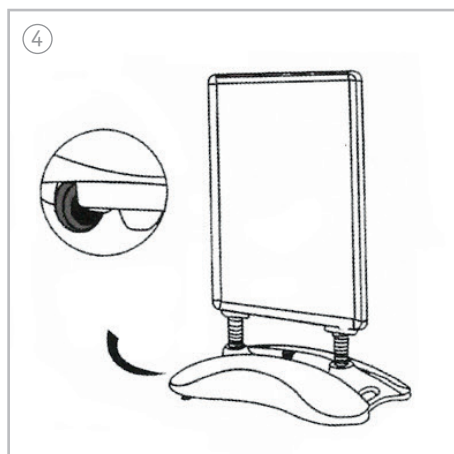

Vous pouvez maintenant insérer vos affiches. Pour ce faire, ouvrez les quatre profilés d'encadrement qui les entourent, puis retirez le film de protection. Ensuite, remplacez le film de protection et refermez les profilés du cadre.

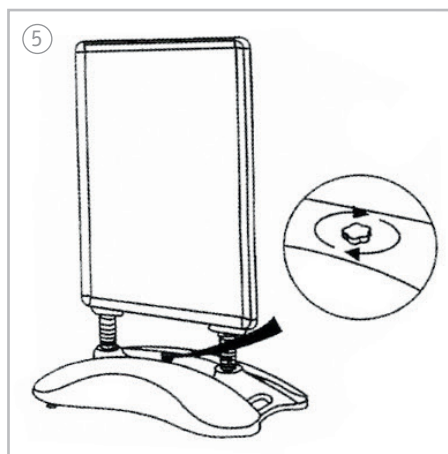

Veuillez remplir la base avec de l'eau ou du sable.

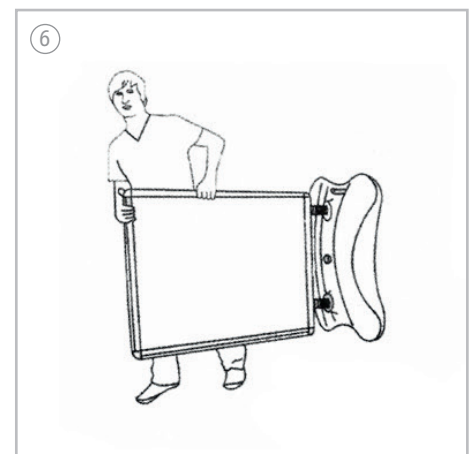

Inclinez le WindSign sur les roues pour le déplacer.

NOTE!

- Un serrage excessif des vis peut entraîner des fissures dans le réservoir d'eau !
- Pour déplacer le panneau de signalisation de chaussée lorsqu'il est assemblé et rempli, inclinez le panneau WindSign et roulez-le sur les roues (voir figure 6).
- Ne pas saisir les coins ouverts, mais procéder à l'ouverture des profilés avec les deux mains, le plus au centre et le plus loin possible des coins.
- Attention ! Les coins sont acérés.
- Placez toujours le WindSign sur une surface plane et ne le déplacez pas sur des marches hautes ou des escaliers.

